


**Grzałka do grzejnika
łazienkowego typu GTL**
seria 57



Tryb antyzamarzaniowy

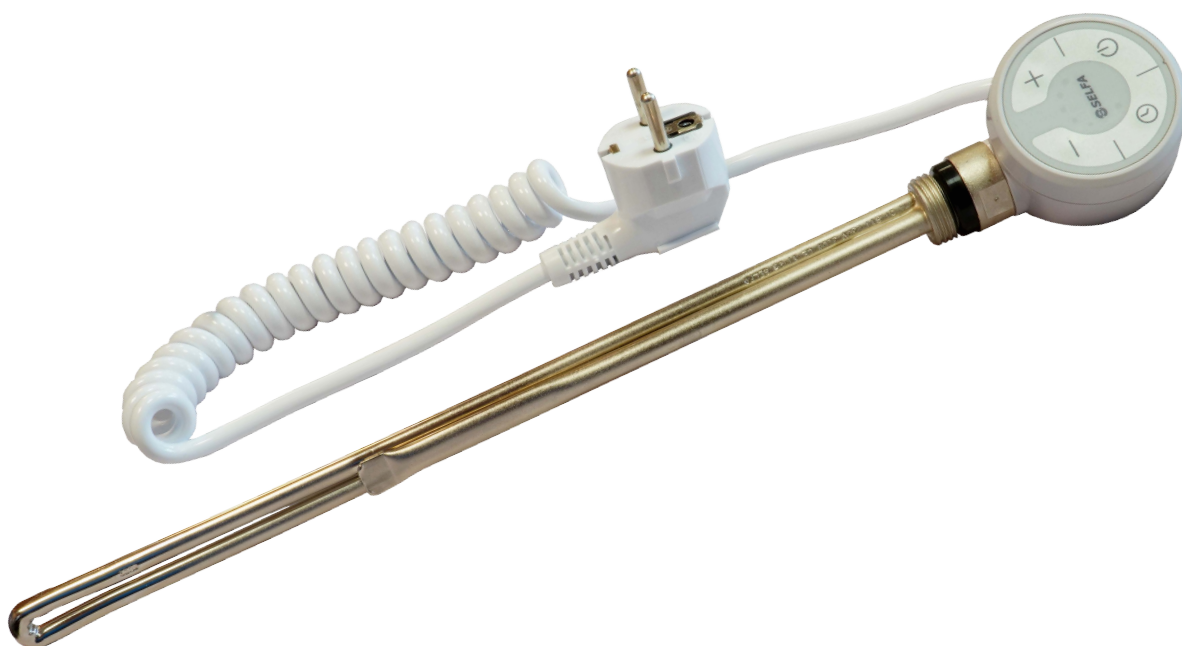


Dwugodzinna funkcja suszenia



5 ustawień temperatury



Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem



Zakres regulacji temperatury
30-60 °C



Produkt polski

Pasuje do grzejników łazienkowych wyposażonych w otwór z gwintem 1/2"

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230V/50Hz

Klasa ochrony urządzenia: Klasa I

Przyłącze grzejnikowe: 1/2"

Stopień ochrony obudowy [IP]: IPx5

Urządzenie oferuje pięć różnych ustawień temperatury w zakresie od 30°C do 60°C, a elektroniczny czujnik w grzałce umożliwia precyzyjne utrzymanie wybranej temperatury. Aktualny poziom temperatury jest prezentowany na wyświetlaczu, co pozwala na bieżącą kontrolę. Dodatkowo, grzałka charakteryzuje się bardzo niskim poborem prądu w trybie czuwania.

Funkcja suszenia umożliwia użytkownikowi ustawienie dowolnej temperatury grzewczej na okres dwóch godzin, po których grzałka automatycznie powraca do poprzedniego stanu. W przypadku przerwy w zasilaniu, urządzenie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę, co umożliwia współpracę z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.

Grzałka jest wyposażona w ochronę przeciwzamrażaniową oraz podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika. Dodatkowo, sygnalizuje wszelkie stany alarmowe i posiada aktywną ochronę w przypadku pracy w suchym grzejniku.

Przy montażu grzałki w grzejniku podłączonym do instalacji centralnego ogrzewania, zaleca się użycie trójnika lub specjalnego zaworu zintegrowanego z trójnikiem. Pamiętaj, aby temperatura pracy instalacji centralnego ogrzewania nie przekraczała 82°C.

TABELA TYPÓW

L.p	Typ	Kolor	Gwint	Przewód	Moc [W]	Długość [mm]
1	GTL	Biały	1/2"	Spiralny	300	300
2					400	335
3					600	365

Przy większych zamówieniach dostępne inne moce, kolory obudowy oraz wykończenie (przewody, trójniki, maskownice itp.).