


Heizstab für Badheizkörper Typ GTL, Serie 57



Einfrierschutz

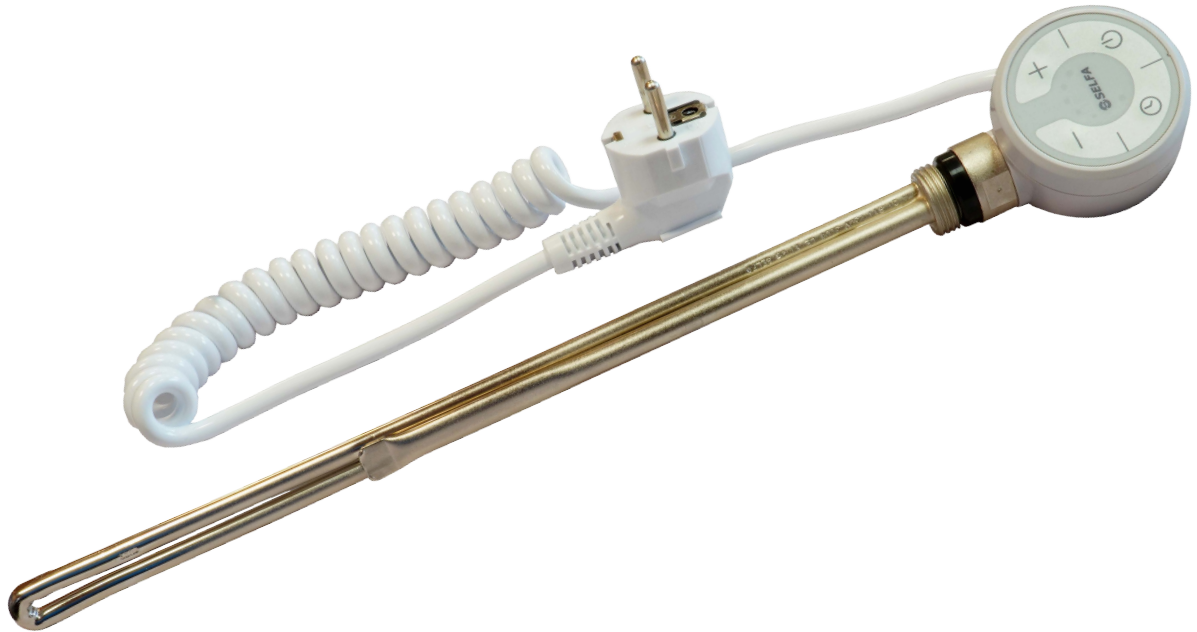


Zweistündige Trocknungsfunktion



5 Temperatureinstellungen



Doppelter Schutz vor Überhitzung



Bereich der
Temperaturregelung 30-60 °C



Polnisches Produkt

Passend für Badheizkörper mit einem 1/2-Zoll-Gewindeloch

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 230 V/50 Hz
Schutzklasse des Geräts: Schutzklasse I
Heizkörperanschluss: 1/2"
Schutzart des Gehäuses [IP]: IPx5

Das Gerät bietet fünf verschiedene Temperatureinstellungen von 30 °C bis 60 °C an, und ein elektronischer Sensor im Heizstab ermöglicht die präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Das aktuelle Temperaturniveau wird auf dem Display angezeigt, was eine laufende Überwachung ermöglicht. Darüber hinaus hat der Heizstab einen sehr niedrigen Standby-Stromverbrauch.

Mit der Trocknungsfunktion kann der Benutzer für eine Zeit von zwei Stunden eine beliebige Heiztemperatur einstellen, nach der die Heizung automatisch in den vorherigen Zustand zurück kehrt. Im Falle eines Stromausfalls speichert das Gerät die zuletzt eingestellte Temperatur, wodurch es mit externen Timern und intelligenten Gebäudesystemen zusammenarbeiten kann.

Der Heizstab ist mit einem Frostschutz und einem doppelten Schutz gegen übermäßigen Temperaturanstieg des Heizkörpers ausgestattet. Darüber hinaus meldet er alle Alarmzustände und verfügt über einen aktiven Schutz beim Betrieb in einem trockenen Heizkörper.

Bei der Montage des Heizstabs im Heizkörper, der an ein Zentralheizungssystem angeschlossen ist, wird empfohlen, ein T-Stück oder ein mit dem T-Stück integriertes Spezialventil zu verwenden. Denken Sie daran, dass die Betriebstemperatur der Zentralheizung 82 °C nicht überschreiten sollte

TABELLE DER TYPEN

Lfd. Nr.	Typ	Farbe	Gewinde	Leitung	Leistung [W]	Länge [mm]
1	GTL	Weiß	1/2"	Spiralleitung	300	300
2					400	335
3					600	365

Für größere Bestellungen sind andere Leistungen, Gehäusefarben und Ausführungen (Leitungen, T-Stücke, Verkleidungen etc.) erhältlich.