


Zapalarki ceramiczne PSX

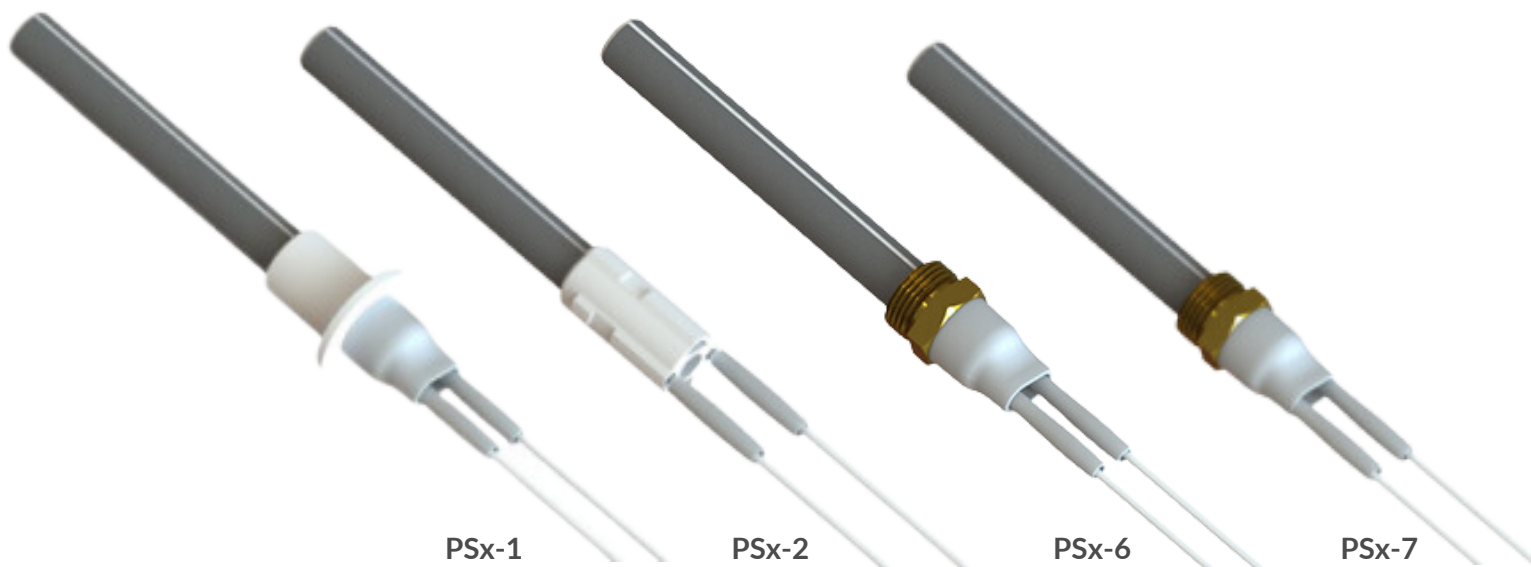

Temperatura pracy:
1000 *C

Napięcie zasilania:
220 - 240 Volt

Zastosowanie:
palniki pellowe Kipi,
Eco-Palnik,
w kotłach pelletowych DEFRO tj. Bio
Slim, Eko Slim, Delta Ekopell, Sigma
Ekopell, Smart Ekopell, Alfa, Spectra



Krótki czas zapłonu
60-90 sekund



Solidne wykonanie
Testowane na 100 000 cykli rozpalania,
od lat wykorzystywane na rynku
japońskim



Łatwy montaż
Pasują do dowolnej rury stalowej o
średnicy wewnętrznej >18mm