


ThermTrace[®]Micro(TTM)

SAMOREGULUJĄCE PRZEWODY GRZEJNE

do
65°C

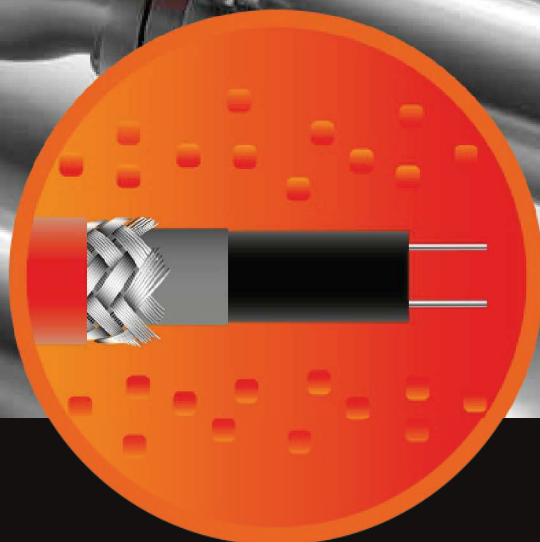

Właściwości

- samoregulacyjne
- 3 zakresy temperatury
- cięte na długość
- małe rozmiary

Zastosowanie

ThermTrace Micro jest rodzajem samoregulujących taśm grzejnych, które mogą być używane do ochrony przed zamarzaniem lub do utrzymania temperatury rurociągów i zbiorników do temperatury 65°. Dzięki swoim szerokim właściwościom, taśmy mogą być stosowane w sytuacjach, gdy wymiary instalacji są małe.

Dane techniczne

Maksymalna temperatura oddziaływania (bez napięcia):	65°C
Maksymalna temperatura pracy (pod napięciem):	65°C
Napięcie znamionowe:	230V
Minimalny promień gięcia:	30mm
Minimalna temperatura montażu:	-45°C
Oplot:	miedź niklowana



ThermTrace®Micro (TTM)

Nazwa	Moc grzewcza na izolowanych rurach przy 5°C (W/m)	Maksymalna dopuszczalna temperatura (°C)	Wymiary nominalne
11 TTM-2	11	65	4.5 x 3.0
17 TTM-2	17	65	4.5 x 3.0
20 TTM-2	20	65	4.5 x 3.0
11 TTM-2-BO	11	65	8.4 x 5.6
17 TTM-2-BO	17	65	8.4 x 5.6
20 TTM-2-BO	20	65	8.4 x 5.6
11 TTM-2-BOW	11	65	8.4 x 5.6


ThermTrace®Micro 11TTM-2-BOW

11TTM-2-BOW to specjalnie zaprojektowany przewód do użytku wewnątrz rury do wody pitnej. Kabel ma bezpieczną dla żywności powłokę zewnętrzną

Specyfikacja przewodu poniżej:

Maksymalna zalecana długość obwodu grzejnego przy 230 VAC zakładając użycie wyłączników typu C:

Numer referencyjny	Wyłącznik	+10°C	0°C	-20°C
11TTM-2-BOW	10A	70m	55m	40m
11TTM-2-BOW	16A	85m	61m	47m

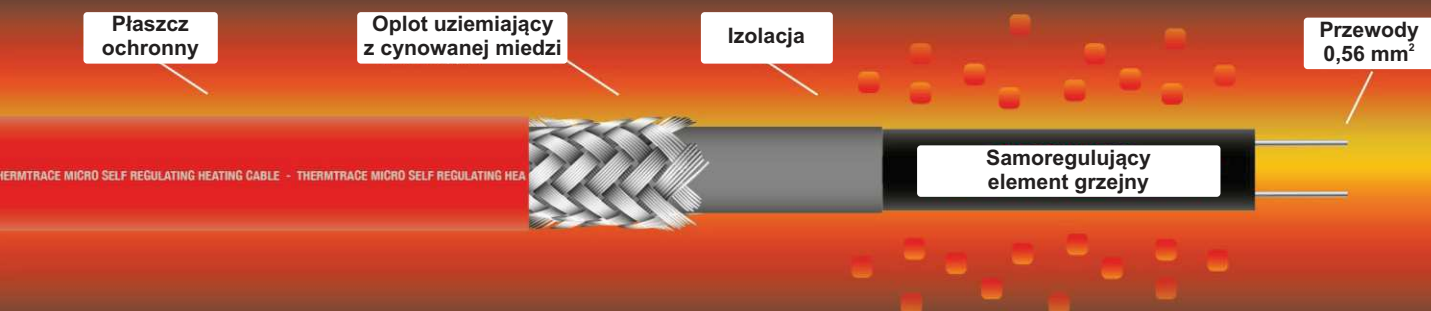

Maksymalna zalecana długość obwodu grzejnego przy 230 VAC zakładając użycie wyłączników typu C:

Numer referencyjny	Wyłącznik	+10°C	-10°C	-20°C
11TTM	10A	113m	95m	85m
11TTM	16A	120m	105m	98m
17TTM	10A	85m	70m	60m
17TTM	16A	100m	90m	85m
20TTM	10A	60m	53m	50m
20TTM	16A	66m	56m	53m

Temperatura (°C) / Moc grzewcza taśmy(W/m)

